


### Exercice 1 (Partie MS-DOS)

Donnez les commandes qui permettent de :

1. Changer le répertoire courant vers la racine C :
2. Créer l'arborescence ci-dessous :

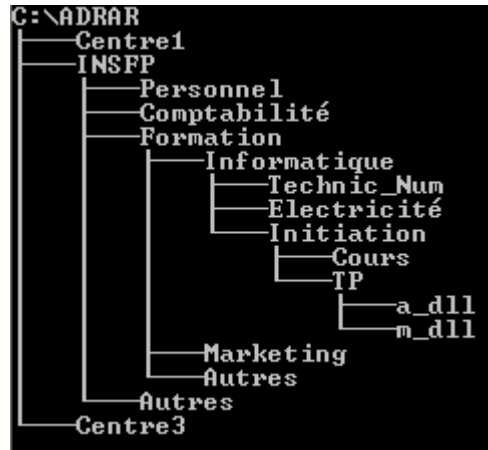

3. Copier tous les fichiers dll (dont l'extension est dll) qui se débute avec la lettre « a » du répertoire system32 vers le répertoire « a\_dll » créé précédemment.
4. Renommer le répertoire « m\_dll » par « b\_dll ».
5. Copier tous les fichiers dll qui se terminent avec la lettre « b » du répertoire system32 vers le répertoire « b\_dll ».
6. Créer le répertoire « \_tm\_ » dans le répertoire « TP ».
7. Copier tous les fichiers dont leurs noms contiennent « tm », du répertoire system32 vers le répertoire « \_tm\_ ».
8. Créer le répertoire « \_t\_ » dans le répertoire « TP » puis copier tous les fichiers dont la deuxième lettre est « t », du répertoire system32 vers le répertoire « \_t\_ ».
9. Créer un autre répertoire nommé « commun » dans le répertoire « TP » et qui contient tous les fichiers communs entre les répertoires « a\_dll », « b\_dll » et « \_tm\_ ». Quels sont ces fichiers.
10. Afficher graphiquement l'arborescence du répertoire « Adrar ».
11. Afficher graphiquement l'arborescence du répertoire « Adrar » en affichant les fichiers de chaque répertoire.
12. La même question 11 mais on redirige la sortie de la commande vers un fichier texte nommé « arbre.txt » dans « TP ».

### Exercice 2 (Partie Windows)

Donnez les étapes pour :

1. Créer un nouveau compte d'utilisateur porte le nom « INSFP ».
2. Ajouter un nouvel élément dans le menu « démarrer » de Windows.
3. Créer un raccourci sur le bureau pour redémarrer le PC après une heure.
4. Déplacer le répertoire « Adrar » créé précédemment dans le bureau Windows.
5. Supprimer le compte « INSFP ».
6. Donner les commandes DOS qui permet de réaliser les questions 1 et 5.